

Καινούργια μπανιέρα βήμα-βήμα με το **ΚΙΤ**:

# TITAN

## Σμάλτο

Γυαλιστερό & Σατινέ

Ανακαινίστε ή  
αλλάξτε χρώμα σε:

- Μπανιέρες
- Ντουζιέρες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια

\* Το περιεχόμενο  
της συσκευασίας  
αντιστοιχεί για  
το βάψιμο μπανιέρας,  
νιπτήρα και λεκάνης.

ΣΕ Ο,ΤΙ  
ΧΡΩΜΑ  
ΘΕΛΕΤΕ!



Το ΚΙΤ περιέχει όλα όσα χρειάζονται  
για την ανακαίνιση του μπάνιου:

- Σμάλτο Κεραμικών Titanlux Aspecto Cerámico
- Ειδικό Αστάρι 2 Συστατικών TITAN YATE
- Διαλυτικό Diluyente TITAN YATE • Καθαριστικό Desoxidante • λαβή ρολού • 3 ανταλλακτικά ρολά
- χαρτοταινία • πινέλο • μάσκα προστασίας • γάντια
- αναδευτήρα • σφουγγαράκι • γυαλόχαρτο • σκαφάκι

Προϊόν του οίκου INDUSTRIAS TITAN, S.A. Ισπανίας

Επαγγελματικό αποτέλεσμα κεραμικών επιφανειών στο μπάνιο & την κουζίνα



Είναι σημαντικό η επιφάνεια να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, δηλαδή πολύ καθαρή, στεγνή, χωρίς υπολείμματα σαπουνιών, αλάτων νερού ή σαμπουάν

## Εύκολη εφαρμογή σε 4 απλά βήματα

**Βήμα 1:** Καθαρίζουμε με γυαλόχαρτο. Φοράμε τα προστατευτικά γάντια, αραιώνουμε το καθαριστικό Desoxidante με νερό (σε αναλογία 1 προς 1) και με το σφουγγάρι καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια. Έτσι αφαιρούμε πλήρως τα επίμονα υπολείμματα σαπουνιών και τα άλατα. Ξεπλένουμε πολύ καλά και στεγνώνουμε την επιφάνεια.




**Βήμα 2:** Με τη χαρτοταινία προστατεύουμε μεταλλικά εξαρτήματα και εφραπτόμενες επιφάνειες που δεν πρέπει να λερωθούν.

**Βήμα 3:** Ετοιμάζουμε το Ειδικό Αστάρι **IMPRIMACION EPOXI YATE** αναμειγνύοντας τη βάση με τον καταλύτη σε αναλογία 4 προς 1 κατ'όγκο. Προσθέτουμε 5% διαλυτικό **DILUYENTE YATE**, ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Φοράμε τα προστατευτικά μέσα (μάσκα, γάντια) και εφαρμόζουμε το αστάρι με το ρολό. Χρησιμοποιούμε το πινέλο για γωνίες και κοψίματα. Αφήνουμε την προετοιμασμένη επιφάνεια να στεγνώσει καλά 6-8 ώρες.



**Βήμα 4:** Σε ένα δοχείο ετοιμάζουμε την 1η δόση του σμάλτου **TITANLUX ASPECTO CERAMICO** αναμειγνύοντας τη βάση με τον καταλύτη σε αναλογία 4 προς 1 κατ'όγκο. Αραιώνουμε 5% με διαλυτικό και ανακατεύουμε. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί, φοράμε προστατευτικά μέσα και βάφουμε την 1η στρώση χρώματος με ρολό και πινέλο. Ύστερα από 8-14 ώρες εφαρμόζουμε τη 2η στρώση χρησιμοποιώντας πάλι την ίδια δόσολογία και αφήνουμε να στεγνώσει καλά. Χρησιμοποιούμε το διαλυτικό για να καθαρίσουμε τα εργαλεία μας..

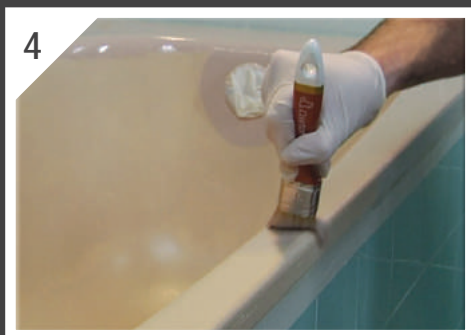

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** α) Εξασφαλίζουμε πολύ καλό εξαερισμό με ανοιχτά παράθυρα ή εξαεριστήρα. β) Το μείγμα βάσης και καταλύτη που έχει αναμειχθεί, πήζει μετά από 4 ώρες και είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί. Γι αυτό σε κάθε στάδιο ανάμειξης **ετοιμάζουμε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα για μια στρώση**. γ) Αφήνουμε να περάσουν 72 ώρες πριν χρησιμοποιήσουμε τη μπανιέρα μας. δ) Ο χρόνος στεγνώματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία)

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Δείτε το βίντεο

### ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Θ. ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Αθήνα: Πλ. Κάνιγγος, Τζωρτζ 9, Τηλ. 210 38 43 563

Καλλιθέα: Θησέως 59-61, Τηλ. 210 95 96 221

Πειραιάς: Αριστείδου 29-31, Τηλ. 210 42 24 985

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 210 94 800 35