

Κιτ Σμάλτου TITAN

για την ανακαίνιση ή την

αλλαγή χρώματος

- σε:
- Μπανιέρες
 - Ντουσιέρες
 - Νιπτήρες
 - Πλακάκια

Η συσκευασία περιέχει
όλα όσα χρειάζονται
για την ανακαίνιση
και οδηγίες εφαρμογής



Σε πολλά
χρώματα

Gloss
&
Satin

Το περιεχόμενο
της συσκευασίας
αντιστοιχεί στο βάψιμο
μιας μπανιέρας

**Ιδανική λύση για επαγγελματικό αποτέλεσμα κεραμικών επιφανειών
στο μπάνιο και την κουζίνα**

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

www.smirniopoulos.gr



TITAN

Προϊόν του οίκου **INDUSTRIAS TITAN, S.A.** Ισπανίας

Διαβάζουμε καλά τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης του κάθε προϊόντος.



Είναι σημαντικό η επιφάνεια να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη δηλαδή **πολύ καθαρή**, χωρίς υπολείμματα από σαπούνια, σαμπουάν, άλατα νερού και λίπη.

Εύκολη εφαρμογή με 4 απλά βήματα:


Βήμα 1 Καθαρίζουμε με το γυαλόχαρτο. Φορώντας τα προστατευτικά γάντια βρέχουμε ένα πανί με καθαριστικό **DESOXIDANTE** και καθαρίζουμε την επιφάνεια. Έτσι αφαιρούμε πλήρως επίμονα υπολείμματα σαπουνιών, σαμπουάν, αλάτων νερού και σκόνης. Ξεπλένουμε καλά με καθαρό νερό.



Βήμα 2 Με την χαρτοταινία προστατεύουμε μεταλλικά εξαρτήματα και επαφόμενες επιφάνειες που δεν πρέπει να λερωθούν.



Βήμα 3 Ετοιμάζουμε το ειδικό αστάρι **IMPRIMACION EPOXI YATE** αναμειγνύοντας την βάση με τον καταλύτη σε αναλογία 4 προς 1 κατ' όγκο. Προσθέτουμε 5% διαλυτικό **DILUYENTE YATE**, ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για 10 λεπτά. Φοράμε τα προστατευτικά μέσα (μάσκα, γάντια) και εφαρμόζουμε το αστάρι με το ρολό. Χρησιμοποιούμε το πινέλο για γωνίες και κοψίματα. Αφήνουμε την προετοιμασμένη επιφάνεια να στεγνώσει καλά για 6-8 ώρες.

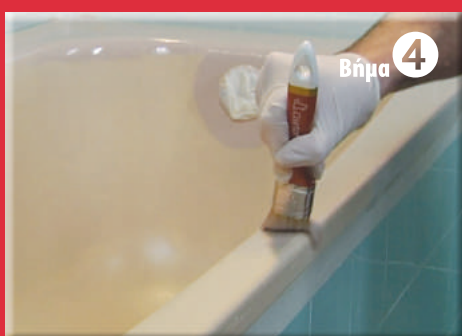

Βήμα 4 Ετοιμάζουμε το χρώμα σμάλτου **TITANLUX ASPECTO CERAMICO** προσθέτοντας τον καταλύτη στην βάση σε αναλογία 4 προς 1 κατ' όγκο, αραιώνουμε 5% με διαλυτικό και ανακατεύουμε. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί, φοράμε προστατευτικά μέσα και βάφουμε την 1η στρώση χρώματος με ρολό ή πινέλο. Μετά από 8-14 ώρες εφαρμόζουμε την 2η στρώση χρησιμοποιώντας πάλι την ίδια δοσολογία και αφήνουμε να στεγνώσει καλά. Χρησιμοποιούμε το διαλυτικό για να καθαρίσουμε τα εργαλεία μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εξασφαλίζουμε πολύ καλό εξαερισμό με ανοιχτά παράθυρα, εξαεριστήρα. Το μείγμα βάσης-καταλύτη που έχει αναμειχθεί στερεοποιείται μετά από 4 - 8 ώρες. Για αυτό σε κάθε στάδιο ανάμειξης ετοιμάζουμε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα για μια στρώση. Αφήνουμε να περάσουν 72 ώρες πριν χρησιμοποιήσουμε την μπανιέρα μας. Ο χρόνος στεγνώματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).



← Δείτε το video εφαρμογής

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Θ. ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Αθήνα: Πλ. Κάνιγγος, Τζωρτζ 9, Τηλ. 210 38 43 563

Καλλιθέα: Θησέως 59-61, Τηλ. 210 95 96 221

Πειραιάς: Αριστείδου 29-31, Τηλ. 210 42 24 985

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 210 94 800 35