

crackle glaze • εφέ κρακελέ

POLYVINE®

Ακρυλικό βερνίκι νερού το οποίο δημιουργεί εφέ κρακελέ δύο αποχρώσεων και όψη παλαιωμένου αντικειμένου πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ιδανικό για διακόσμηση σε: έπιπλα, κορνίζες, γύψινα, πόρτες, τοίχους κλπ.


ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ • ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ • ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ • ΑΟΣΜΟ • ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ



Βάψτε την επιφάνεια με το χρώμα βάσης και αφήστε να στεγνώσει. Αυτή η στρώση θα είναι η απόχρωση των ραγισμάτων στο τελικό αποτέλεσμα.



Ανακατέψτε καλά το Crackle Glaze και απλώστε σε μια κατεύθυνση ένα παχύ στρώμα. Η στρώση θα πρέπει να είναι απαλή και λεία. Αφήστε τη να στεγνώσει για μία ώρα.

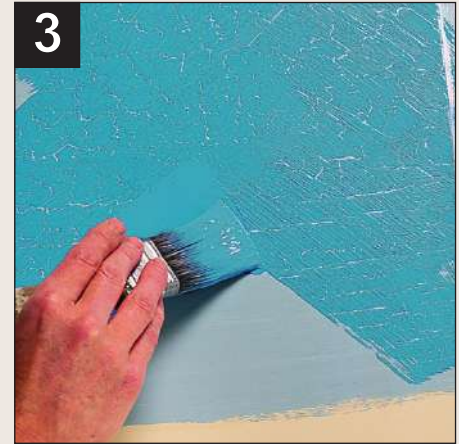

Αραιώστε με νερό (10%) την τελική απόχρωση. Βάψτε την επιφάνεια με κάθετη φορά. Τα ραγίσματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται όσο το χρώμα στεγνώνει.

TIPS:


Χρησιμοποιήστε πιστολάκι για να στεγνώσει το χρώμα πιο γρήγορα.

Όσο πιο παχιά γίνει η στρώση του Crackle Glaze, τόσο πιο μεγάλα θα είναι τα ραγίσματα.

Για πιο εντυπωσιακό εφέ επιλέξτε χρώματα με έντονη αντίθεση. Για ρεαλιστικό επιλέξτε σκούρα βάση και ανοιχτόχρωμη τελική στρώση.

Εφαρμόστε το βερνίκι **Decorators Varnish** για να προστατεύσετε την τεχνοτροπία σε εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια.

Για κρακελέ σε τζάμι ή μπουκάλι εφαρμόστε πρώτα το αστάρι **Polyvine Clear Primer**.

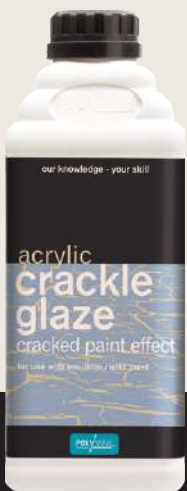

craquelure • εφέ ραγισμένη πορσελάνη

Σύστημα 2 μερών (basecoat και topcoat) που αναπαράγει την όψη της παλιάς ραγισμένης πορσελάνης με λεπτά ραγίσματα. Για εφέ πάνω σε εικόνες, κορνίζες, έπιπλα κλπ.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ • ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ • ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ • ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ • ΑΟΣΜΟ



Εφαρμόστε μια στρώση Craquelure Basecoat προσπαθώντας να μη μείνουν σημάδια από το πινέλο. Το Basecoat ακόμα και όταν στεγνώσει έχει ελαφρώς κολλώδη υφή. Χρόνος στεγνώματος: 30 λεπτά έως 1 ώρα.



Στη συνέχεια εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Craquelure Topcoat. Καθώς στεγνώνει εμφανίζονται τα λεπτά ραγίσματα στην επιφάνεια.



Για να φαίνονται τα ραγίσματα πιο έντονα περάστε την επιφάνεια με σκούρο Wax Finish της Polyvine ή σκούρο βερνίκι. Εφαρμόστε με ένα κομμάτι ύφασμα κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις.

TIPS:

Δοκιμάζετε πάντα την τεχνική σε μια πρόχειρη επιφάνεια.

Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης, όπως π.χ. μια κάρτα ή ένα κομμάτι ξύλου, θα πρέπει πρώτα να σφραγισθεί με μια στρώση Craquelure Topcoat και να στεγνώσει καλά.

Μόλις εφαρμοσθεί το Craquelure Basecoat έχει ημιδιαφανή όψη, αλλά στεγνώνοντας γίνεται εντελώς διάφανο.

Στην τελευταία φάση της τεχνοτροπίας αν περισσεύει στην επιφάνεια βερνίκι ή χρωστικό, σκουπίστε το με ένα πανί.

Χρόνος στεγνώματος 15 λεπτά – 1 ώρα. Για άριστο αποτέλεσμα εφαρμόστε σε θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς.

