


### Ακρυλικό Χρώμα High Cover Smooth Masonry SANDTEX

ΚΩΔΙΚΟΣ: 800042

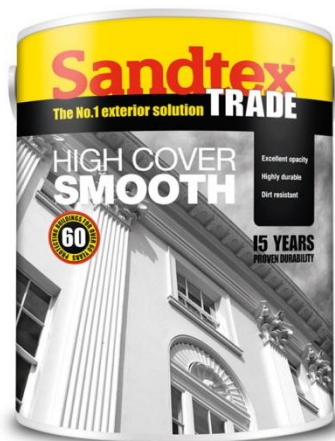

Το υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα εξωτερικής τοιχοποιίας **High Cover Smooth Masonry SANDTEX** είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον επαγγελματία χρήστη προσφέροντας μακροχρόνια προστασία.

Διαθέτει μεγάλη καλυπτικότητα, εφαρμόζεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα ώστε να επαναβάφεται μέσα σε λίγες ώρες.

- Υδατοδιαλυτο
- Εξαιρετικής ποιότητας
- Λείο τελείωμα
- Βελούδινο φινίρισμα
- Για χρήση στις περισσότερες εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας.
- **Με 15 χρόνια αντοχή**

<b>Αποχρώσεις:</b>	Χιλιάδες αποχρώσεις από το χρωστικό σύστημα
<b>Συσκευασίες:</b>	5L, 10L
<b>Χρόνος Στεγνώματος:</b>	Στην αφή 1 – 2 ώρες. Κάτω από κανονικές συνθήκες
<b>Επαναβαφή:</b>	Υστερα από 3 - 5 ώρες. (Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά την περίοδο στεγνώματος)
<b>Φινίρισμα:</b>	Ματ με mid sheen
<b>Αραιώση:</b>	Νερό
<b>Καλυπτικότητα:</b>	Εως 16m <sup>2</sup> /lit. Σε ανάγλυφες επιφάνειες η καλυπτικότητα μπορεί να φτάσει στα 5 m <sup>2</sup> /lit.
<b>Πάχος υγρού φιλμ:</b>	63 micrometres σε 16m <sup>2</sup> /lit.
<b>Πάχος στεγνού φιλμ:</b>	21 micrometres σε 16m <sup>2</sup> / lit.
<b>Στερεά Ογκου:</b>	34% Brilliant White (στις άλλες αποχρώσεις το ποσοστό διαφέρει)
<b>Εργαλεία:</b>	Ρολό, πινέλο, πιστόλι
<b>VOC:</b>	EU limit value for this product (cat.A/c): 40 g/l (2010). This product contains max. 1 g/l VOC.
<b>Χρήση:</b>	Προσοχή: Μην το εφαρμόζετε όταν υπάρχει πρόβλεψη βροχής, σε θερμοκρασίες κάτω των 8°C, ή όταν η σχετική υγρασία είναι πάνω από 80% κατά την εφαρμογή ή την περίοδο στεγνώματος. Μην το χρησιμοποιείτε πάνω από ασφαλτικά υποστρώματα.

**Νέες Επιφάνειες:**

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ουσία που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος. Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται με μια στρώση Sandtex Trade Stabilising Solution.

**Βαμμένες επιφάνειες:**

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ουσία που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά σημεία του παλιού χρώματος. Εάν στην επιφάνεια υπάρχει μούχλα θα πρέπει να καθαριστεί και η επιφάνεια να περαστεί με Fungicidal Solution. Σε επιφάνειες που βρίσκονται σε κακή κατάσταση απαιτείται μηχανικό μέσο, υδροβολή 1500-2000 psi (102-136 bar), κατάλληλο σύστημα αφαίρεσης χρωμάτων υδροβολή ή αμμοβολή. Απαιτείται προσοχή για να μη δημιουργηθεί ζημιά στην υποκείμενη επιφάνεια. Επιδιορθώστε τρύπες, ρωγμές και ελαττωματικά σημεία της επιφάνειας με τον κατάλληλο στόκο. Ασταρώστε όλες τις γυμνές, γεμάτες και προηγούμενως διακοσμημένες περιοχές κιμωλίας με μια εφαρμογή του Sandtex Trade Stabilising Solution. Πλύνετε τις γυαλιστερές επιφάνειες με ζεστό νερό και καθαριστικό και αλλάζετε συχνά το νερό. Χρησιμοποιήστε υγρό τριβείο ώστε να επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό για να απομακρύνεται τα υπολείμματα. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει. Πλύνετε την σταθερή επιφάνεια με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό και αλλάζετε συχνά το νερό.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:**

Εφαρμόστε δύο στρώσεις χρώματος. Ανακατέψτε καλά το χρώμα πριν τη χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό (μεσαίο ή μακρύ πέλος ανάλογα με την επιφάνεια) ή airless spray. Για εφαρμογή με airless spray χρησιμοποιήστε ελάχιστη πίεση υγρού 2000 psi (136 bar) και ελάχιστο μέγεθος άκρου 0,018 χιλ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Η Crown Paints δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθος απόχρωσης. Η Crown Paints δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:**

Ξεπλύνετε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ:**

Πριν τη συντήρηση οι επιφάνειες είναι καλό να πλυθούν με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό διάλυμα για την απομάκρυνση της σκόνης και της επιφανειακής βρωμιάς.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

**ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ**

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα  
Τηλ: 210 9425425 Email: [smirniopoulos@smirniopoulos.gr](mailto:smirniopoulos@smirniopoulos.gr)  
Website: [www.smirniopoulos.gr](http://www.smirniopoulos.gr)

Sandtex Trade  
Crown Paints Limited, Hollins Road, Darwen, Lancashire BB3 0BG  
Tel: 0330 0240 302 Email: [info@sandtextrade.co.uk](mailto:info@sandtextrade.co.uk)  
Website: [sandtextrade.co.uk](http://sandtextrade.co.uk)